



PE 250kVA (200KW, 361A) naftový elektrický generátor

PRIME	250 kVA / 200 KW
STBY	275 kVA / 220 KW
Max.	361 A
Frekvence	50 Hz
Volt.	400 V / 230 V

Výkon PRIME


Parametr PRIME vyjadřuje hodnotu maximálního zatížení pro kontinuální chodu zařízení. Limit provozních hodin není v tomto režimu omezen a stroj umožňuje 10% nárůst výkonu po dobu 1h v průběhu 6h napájení.

Výkon STAN-BY

Parametr STBY označuje maximální výkon agregátu pro občasné využití. Maximální provozní zatížení je 500h za rok při provozu max. 300h kontinuálně.

Motor	VOLVO / PERKINS
Model motoru	TAD734GE
Alternátor	MECC ALTE
Model alternátoru	EC0 38 - 1LN/4
Spotřeba	52 l
Otáčky	1500 min-1
Kontrolní panel (A)	400A
Objem nádrže	500 l

Délka (L)	4425 mm
Šířka (W)	1635 mm
Výška (H)	2226 mm
Váha	2943 kg

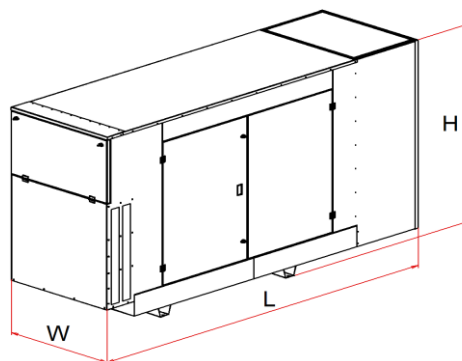

Základní výkon - PRIME	213 KW	Spotřeba při 100%	52,0 l
Záložní výkon - STBY	238 KW	Spotřeba při 75%	39,5 l
Počet válců	6	Spotřeba při 50%	27,9 l
Nasávání	přepínávané	Spotřeba při 25%	15,7 l
Max. teplota výfuku	495 °C	Ovládání napětí	24 V
Spotřeba paliva	204 g/kWh		
Objem oleje	29 l	Zásuvky:	230V, 32A
Objem chladicí kapaliny	32 l		63A, 125A
Třída	G 3		
Max. odpor ve výfuku	10 kPa	Jiné připojení:	oka

* Obrázky mají informativní charakter. Vzhled agregátu a jeho výkony se mohou lišit.

